

## 主要事務・事業概要書

事務・事業名	埋蔵文化財収蔵庫整備事業		政策・公約・復興創生												
担当課・室・班	生涯学習課生涯学習班	平成31年度6月補正	104,972千円												
事業主体	山元町教育委員会	事業期間	令和元年度6月補正												
補助・単独の別	単独・補助・その他	補助率	復興交付金80%、交付税19%、町1%												
根拠法令	文化財保護法														
事業目的	東日本大震災復興事業に関連する埋蔵文化財発掘調査で出土した遺物収蔵庫を震災復興交付金により建設するもの。														
事業計画	<p>1 事業概要</p> <p>収蔵庫の延床面積：198.79㎡（1階建）  設置個所：役場敷地内（用地買収不要）  工事種別：増築（既存施設の不可分）  特記事項：内装は温湿度管理のできる空調設備及び文化財専用の調湿材を使用</p> <p>2 収蔵物</p> <p>①特別収蔵室（保存処理済金属器・木器等）  ②一般収蔵室（土器・石器等）</p> <p>参考：山元町における震災後の発掘調査件数と出土遺物量  （平成23～30年度実績）</p> <p>調査遺跡：63遺跡・総調査面積約200,000㎡  出土遺物：遺物収納箱1100箱（現状）  追加調査：令和元年後半期に国交省（社総交）関連の復興交付金による発掘調査を予定</p> <p>3 積算内容</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>旅費</td> <td style="text-align: right;">84,000円（材料検査等）</td> </tr> <tr> <td>需用費（燃料費）</td> <td style="text-align: right;">15,000円（関係機関協議等）</td> </tr> <tr> <td>委託料 工事監理費</td> <td style="text-align: right;">2,494,000円</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td style="text-align: right;">3,000円</td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td style="text-align: right;">102,376,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">合計 104,972,000円</td> </tr> </table> <p>4 スケジュール</p> <p>6月 補正予算  7月 指名委員会  8月 入札、仮契約  9月 議会提案  10月 工事開始  3月 完成</p> <p>5 その他</p> <p>第24回復興交付金申請（5月10日）</p>			旅費	84,000円（材料検査等）	需用費（燃料費）	15,000円（関係機関協議等）	委託料 工事監理費	2,494,000円	役務費	3,000円	工事費	102,376,000円		合計 104,972,000円
旅費	84,000円（材料検査等）														
需用費（燃料費）	15,000円（関係機関協議等）														
委託料 工事監理費	2,494,000円														
役務費	3,000円														
工事費	102,376,000円														
	合計 104,972,000円														
資料	埋蔵文化財収蔵庫整備事業の概要														

**埋蔵文化財収蔵庫整備事業**

1 整備目的  
東日本大震災復興工事等に伴う発掘調査（63 遺跡 115 地点）出土品の収蔵施設整備

2 事業種類  
震災復興交付金事業  
【負担割合：国費 80% 震災特交 19% 町費 1%】


3 事業スケジュール

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
交付申請		●申請(設計) ●交付可能額決定(〃) ●交付決定(〃)	●申請(工事) ●交付可能額決定(〃) ●交付決定(〃)	
設計・工事他		基本・実施設計	建築工事	室内乾燥 遺物収蔵
事務手続他			●建築確認申請 ●工事費(補正予算) ●工事入札 ●議会契約承認 ●条例改正	

4 事業費  
(1)平成 30 年度 4,828千円 (基本・実施設計費)・・・契約額  
(2)令和元年度 104,640千円 (建築工事費・工事監理費)・・・予算予定額

5 収蔵庫の特徴


- (1)建物構造：鉄筋コンクリート造・平屋建
- (2)延床面積：198.79㎡
- (3)建物構成：4室
  - ①一般収蔵室（106.80㎡）  
土器・石製品等（温湿度管理不要遺物）
  - ②特別収蔵室（42.86㎡）  
金属製品等（温湿度管理必要遺物）
  - ③作業室（41.29㎡）  
資料貸出搬出入準備・修復作業
  - ④前室（7.84㎡）  
特別収蔵室への風除
- (4)収蔵能力（コンテナ箱：590×386×145mm）  
現状最大：1320箱

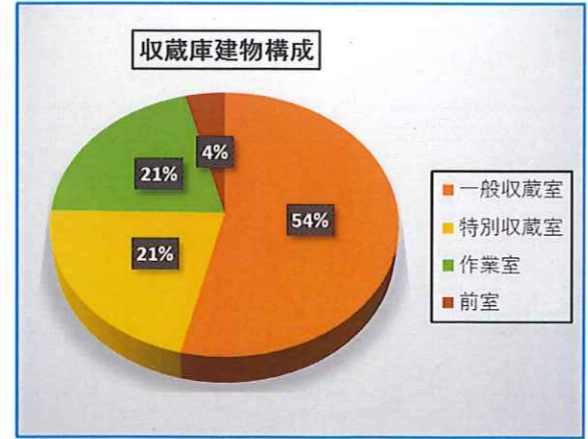

収蔵庫完成予定図 (南から)



収蔵庫平面図

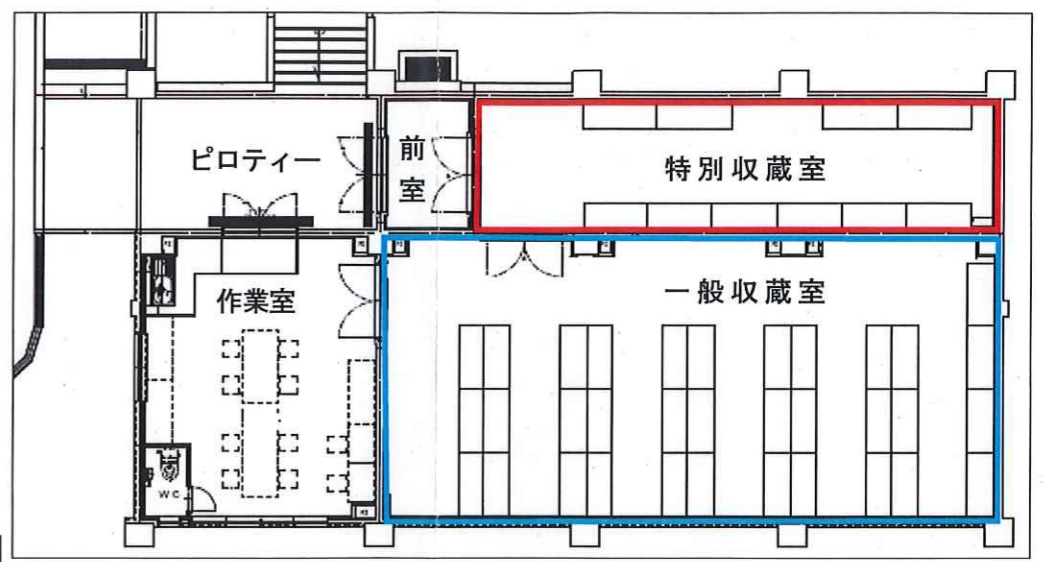

遺物収蔵場所

